


ATLAS ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS 5KG

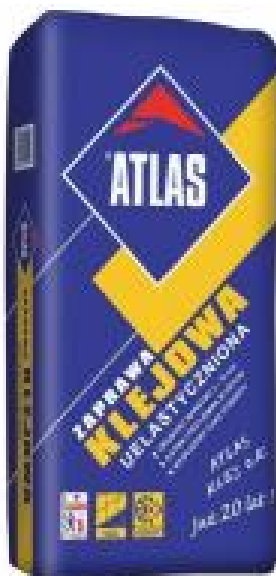

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **792**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYKlej uniwersalny - grubość warstwy 2-10 mm. Przeznaczona do łazienek, kuchni, korytarzy oraz do wykonywania okładzin na niewielkich powierzchniach na zewnątrz budynków. Służy do przyklejania płytek o małym i średnim formacie, o średniej nasiąkliwości, ceramicznych (glazura, terakota, gres, mozaika), cementowych, kamiennych itp. Można jej używać do murowania i wyrównywania powierzchni. **ZASTOSOWANIE**Idealna do łazienek, kuchni, korytarzy, schodów i niewielkich powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz budynków - trwale przykleja płytki wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane użycie kleju okształcalnego. Wyrównuje podłoża mineralne - może być używana do szpachlowania powierzchni ścian i wylewek. Umożliwia murowanie cienką warstwą - można nią wykonywać drobne prace murarskie podczas wykańczania pomieszczeń. Możliwe jest rozszerzenie zakresu jego stosowania - po dodaniu EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS można go używać na podłożach narażonych na odkształcenia termiczne i mechaniczne, np. na ogrzewaniu podłogowym i ściennym, balkonach, cokołach i tarasach. Rodzaje podłoży: beton, zaprawy naprawcze, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, wylewki cementowe i anhydrytowe, nieotynkowane ściany z cegieł, ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, elementów silikatowych. Rodzaj przyklejanych płytek - o małym i średnim formacie; o średniej nasiąkliwości; ceramiczne (glazura, terakota, gres, mozaika), cementowe, kamienne itp. **ZUŻYCIE**Średnie zużycie dla całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m² / na 1 mm grubości kleju. Zależy ono od stopnia równości podłoża i spodu płytki. **WŁAŚCIWOŚCI**elastyczniona formuła - do płytek ceramicznych, w tym do gresu - ulepszone parametry robocze - wydłużony czas otwarty - obniżony spływ