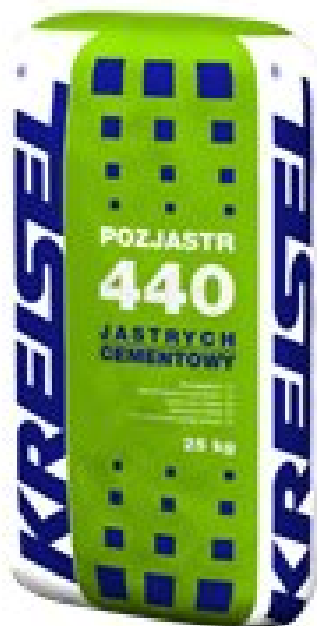


KREISEL POZJASTR 440 25KG (48SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22297**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa budowlana w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o dużej wytrzymałości na obciążenia. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i posadzek oraz warstw dociskowych, podkładowych i kształtujących spadek, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym także na tarasach i balkonach. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych, warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej oraz na izolacjach termicznych i akustycznych. Można z niej wykonywać podkłady związane z podłożem, podkłady na warstwie rozdzielczej oraz podkłady podłóg pływających. Nadaje się również do wykonywania podkładów podłóg ogrzewanych. Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość nasypowa: ok. 1,65 g/cm(3) Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C40-F6 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 40 MPa Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 6 MPa Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003 oraz AT-15-7057/2006