


KREISEL TYNK MASZYNOWY 501 CEMENTOWO-WAPIENNY 30KG (42SZT/PALETA)

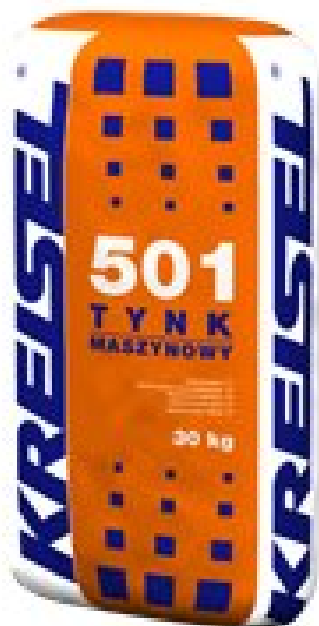

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22398**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych (w tym lekkich) i domieszek poprawiających właściwości użytkowe, dodatkowo hydrofobizowana. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny itp.). **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne (w tym perlit), domieszki. Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,60 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,40 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CS III Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,0 MPa Zawartość powietrza: ok. 25% Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,4 MPa; FP: B Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia po cyklach sezonowania: 0,4 MPa; FP: B Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W1 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : 8,6 Przepuszczalność pary wodnej po cyklach sezonowania na podłożu betonowym: 1 ml/cm2 po 48 godzinach Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): <0,67 W/m*K Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: do 1,25 mm Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 42 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010