




Utworzono 11-02-2026

ATLAS GRAWIS U 25KG

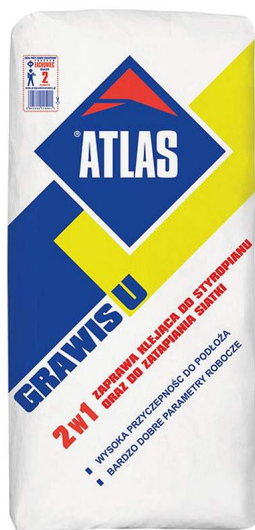

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **19923**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY 2 w 1 - przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Umożliwia przyklejanie płyt styropianowych, w tym płyt z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. **ZASTOSOWANIE** Rodzaje podłoża budowlanych: beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, silikatowych lub keramzytowych. **ZUŻYCI** Zużycie materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt. Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m². Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m². **WŁAŚCIWOŚCI** Optymalnie dobrana receptura - zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu oraz umożliwia łatwe wykonanie warstwy zbrojącej. Wysoka przyczepność - mocno przylega do podłoża mineralnych i do styropianu, umożliwia przyklejanie płyt termoizolacyjnych nawet o grubości 25 cm. Wysoka lepkość - klej nie zsuwa się z pacy oraz z powierzchni płyty. Wysoka plastyczność - w trakcie nakładania na podłoże i wykonywania warstwy zbrojącej, klej nie wałkuje się, nie zrywa się, nie ciągnie się itp. Wydłużony czas gotowości do pracy - ogranicza konieczność dodatkowego mieszania niezużytego kleju. Wydłużony czas korygowania - umożliwia poprawne ułożenie płyt. Elastyczność - kompensuje naprężenia, wynikające z oddziaływań termicznych i użytkowych na inne warstwy systemu. **Paroprzepuszczalność** nie ogranicza przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę.