


ATLAS HOTER S ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU 25KG

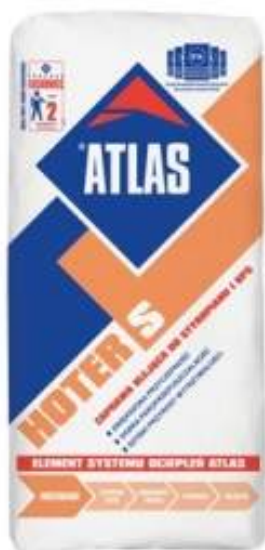

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **10196**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Element systemów ociepleń. Przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych lub XPS na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.

ZASTOSOWANIE Jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt styropianowych w bezspoinowych systemach ociepleń budynków ATLAS HOTER. Można ją stosować na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawy ATLAS HOTER S można używać wewnątrz i na zewnątrz budynku. **ZUŻYCIE** zużycie: 4 - 5 kg/m² Dane techniczne ATLAS HOTER S produkowany jest w postaci gotowej, suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,47 kg/dm³ Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,48 kg/dm³ Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,56 kg/dm³ Proporcje: - mieszania woda 0,20÷0,22 l / 1 kg - sucha mieszanka 5,00÷5,50 l / 25 kg Przyczepność do betonu min. 0,3 MPa Przyczepność do styropianu min. 0,1 MPa Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C Czas dojrzewania ok. 5 minut Czas gotowości do pracy ok. 3 godziny Czas otwarty pracy min. 25 minut **WŁAŚCIWOŚCI** - zwiększona przyczepność - dobra paroprzepuszczalność - szybki przyrost wytrzymałości