




Utworzono 11-02-2026

ATLAS SAM-100 25KG

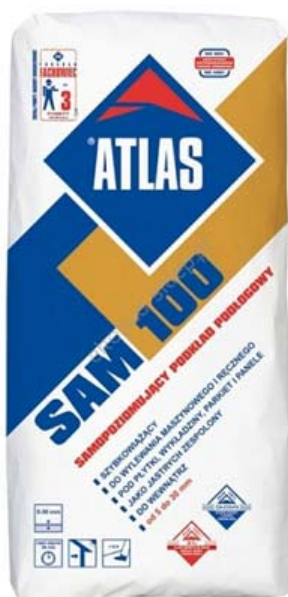

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **6028**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Samopoziomująca masa szpachlowa (5-30 mm) Zalecany do wyrównywania wylewek w pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, parkiet, panele.

ZASTOSOWANIE Wyrównuje podłoże w granicach 5-30 mm zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem. Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń. Do wyrównywania powierzchni istniejących jastrychów grzewczych stosowany w przypadku gdy nierówności jastrychu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału. Może być stosowany w pomieszczeniach suchych jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Rodzaje warstw wykończeniowych: płytki, wykładziny PVC, dywanowe, parkiet, panele. Rodzaje możliwych do utworzenia układów: - zespolony z podłożem grubość 5-30 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez). **ZUŻYCIE** Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m², na każde 10 mm grubości warstwy. **WŁAŚCIWOŚCI** Posiada zdolność samopoziomowania pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami. Wytrzymałość na ściskanie: ? 35,0 N/mm². Wytrzymałość na zginanie: ? 6,0 N/mm². Jest praktycznie bezskurczowy do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania - umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m² bez dylatacji pośrednich. Przystosowany jest do wylewania ręcznego lub maszynowego - można go łatwo i szybko wylewać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania.