


ATLAS SAM-200 POSADZKA SAMOPOZIOMUJĄCA 25-60MM 25KG

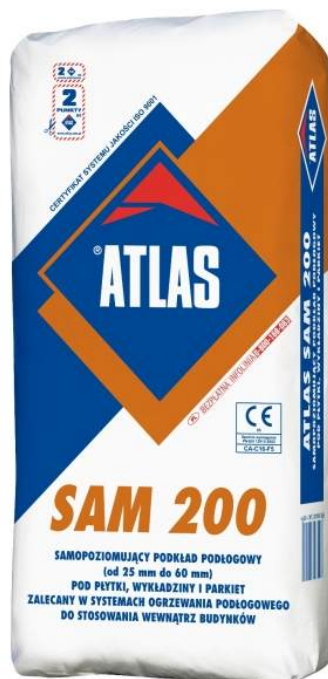

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **791**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Samopoziomujący podkład podłogowy (25-60 mm) Wyrównuje podłóża w pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele. **ZASTOSOWANIE** Wyrównuje podłóża w granicach 25-60 mm zarówno gdy podłóże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem. Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego - ma bardzo dobrą przewodność cieplną, lepszą niż produkty na bazie cementu; dokładnie otula przewody grzewcze. Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących jastrychów grzewczych. Stanowi element systemu FONER, przeznaczonego do akustycznej izolacji stropów wraz z elastyfikowanym styropianem STYROFLEX, PROFILAMI DYLATACYJNYMI ATLAS oraz folią polietylenową. Może być stosowany w pomieszczeniach suchych jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Rodzaje warstw wykończeniowych płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele. Rodzaje możliwych do utworzenia układów: - zespolony z podłożem grubość 25-60 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez) - na warstwie oddzielającej grubość 30-60 mm - podłóże jest złej jakości, niezapewniające odpowiedniej przyczepności pyłace, spękane, zaoliwione, zabrudzone, silnie chłonne; warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grubości 0,2 mm - pływający - grubość 35-60 mm - wylewany na izolacji termicznej lub dźwiękowej z: płyt styropianowych klasy min EPS 100-038, z podłogowych, utwardzanych płyt z wełny mineralnej itp. - grzewczy wysokość wylewki nad warstwą grzewczą powinna wynosić co najmniej 35 mm. **ZUŻYCIĘ** Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m², na każde 10 mm grubości warstwy. **WŁAŚCIWOŚCI** Posiada zdolność samopoziomowania pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami. Wytrzymałość na ściskanie: 16,0 N/mm². Wytrzymałość na zginanie: 5,0 N/mm². Jest praktycznie bezskurczowy do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania - umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m² bez dylatacji pośrednich. Przystosowany jest do wylewania ręcznego lub maszynowego - można go łatwo i szybko wylewać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania.