

LAFARGE CEMENT POPULARNY II/BM(VLL) 32,5R 25KG PALETA -1400KG

Cena :

Chwilowy brak ceny


Nr katalogowy : **105**

Producent : **LAFARGE**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

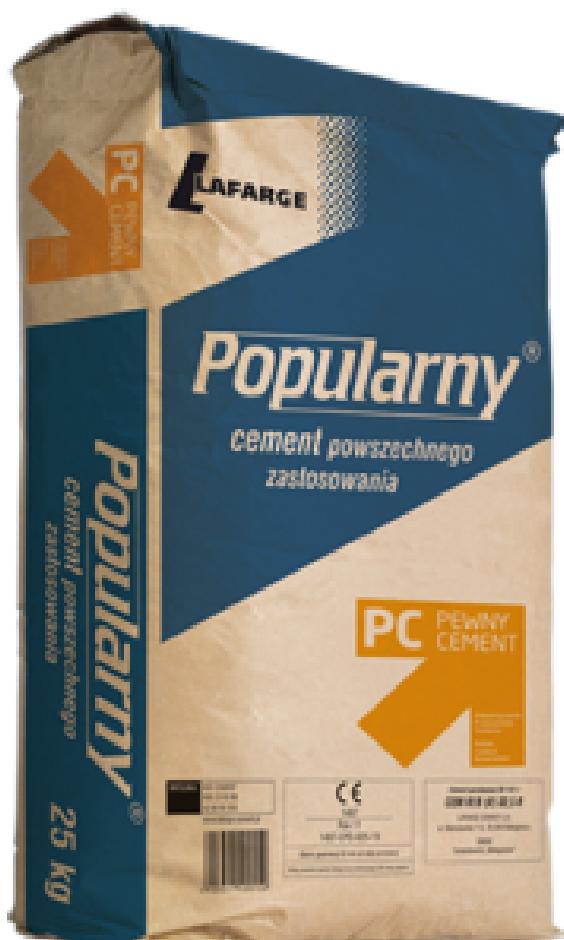

OPIS OGÓLNYCement powszechnego zastosowania, o podwyższonej urabialności i odporności na działanie środowisk agresywnych, doskonały do prac posadzkarskich i podbudowy pod kostkę brukową. Popularny to cement pucolanowy klasy 32,5 z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V). Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania posadzek i jastrychów, podbudowy pod kostkę brukową, wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego. Użycie cementu Popularny ułatwia obróbkę powierzchni posadzek, poprawia szczelność betonu, podwyższa urabialność i pompowalność betonów, ułatwia rozprowadzanie mieszanki betonowej wewnątrz form i deskowań oraz zwiększa odporność na działanie środowisk agresywnych chemicznie. Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Popularny wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. **WŁAŚCIWOŚCI**Właściwości fizyko-chemiczne - CEM IV/B (V) 32,5 R Powierzchnia właściwa 3600-4200 cm²/g Początek czasu wiązania 240320 min Koniec czasu wiązania 330420 min 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1 1218 MPa 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1 34-42 MPa Gęstość właściwa 2,83,0 kg/dm³ Wodozwardność 30-33% Zawartość siarczanów SO₃ 2,73,3% Zawartość chlorków Cl⁻ 0,0350,055% Zawartość alkaliów (eq Na₂O) 1,21,4%