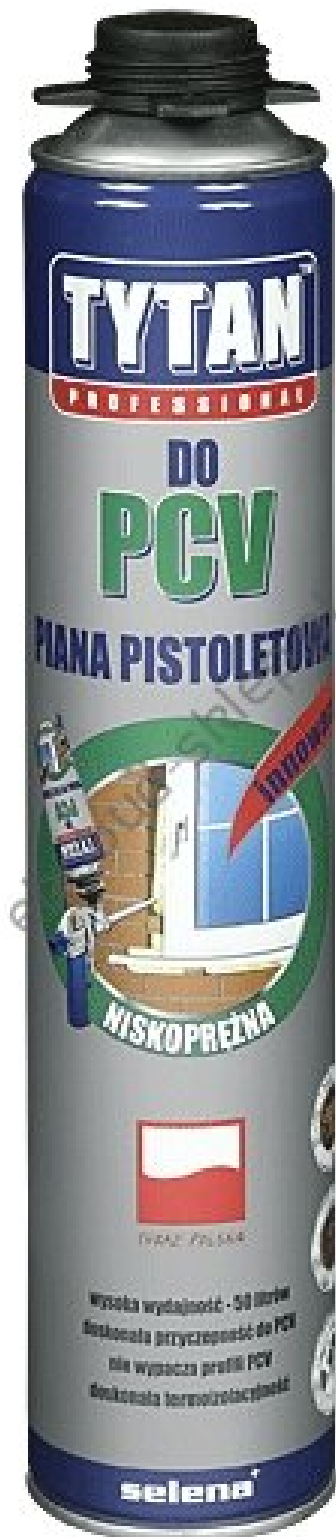


TYTAN PIANA DO PCV PISTOLETOWA 750ML**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **4522**Producent : **TYTAN**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Jednoskładnikowa piana poliuretanowa do typowych prac budowlanych: izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszenia i klejenia, zwłaszcza do połączeń z PCV (ze względu na 4-krotnie lepszą - w porównaniu z innymi pianami - przyczepność do tworzyw sztucznych). Przeznaczona do pistoletów piankowych, dzięki którym wzrasta komfort i precyzja wykonania. Zalety: - przyczepna do PVC i innych materiałów budowlanych - niskoprężna - bardzo wydajna (do 50 l) nie wypacza profili PVC - idealnie wypełnia wszelkie szczeliny - ma doskonałe właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne - odporna na

powstawanie pleśni i grzybów**ZASTOSOWANIE**Montaż drzwi i okienizolacja cieplna dachów i stropodachów Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych Wypełnianie szczelin i ubytków w izolacji cieplnej budynków Klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.łączenie elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych Wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych oraz łodzi**WŁAŚCIWOŚCI**
Kolor: jasnożółty Temperatura aplikacji: od 0°C do +30°C Temperatura puszki: od 0°C do +30°C Post ekspansja: 80-110% (Wewnętrzne standardy) Czas kożuszenia: <10 min (+23°C, 50% RH) Czas wstępnej obróbki: <40 min (+23°C, 50% RH) Czas pełnego utwardzenia: 24 h (+23°C, 50% RH) Odporność termiczna (po utwardzeniu): -60°C do +100°C Stabilność wymiarów (kurczliwość): <3% (Wewnętrzne standardy) Nasiąkliwość wodą po 24 h przy częściowym zanurzeniu bez naskórka: <1 [kg/m2] (PN-EN ISO 1609:1999) Współczynnik przewodzenia ciepła: <0,034 W/mK (PN-EN 12667:2002) Klasa palności: F/B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1) Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): Czyścik Tytan Professional