

DOLINA NIDY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LEKKI WEWNĘTRZNY 30KG (36SZT/PALET)

Cena :

Chwilowy brak ceny


Nr katalogowy : **16968**

Producent : **DOLINA NIDY**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

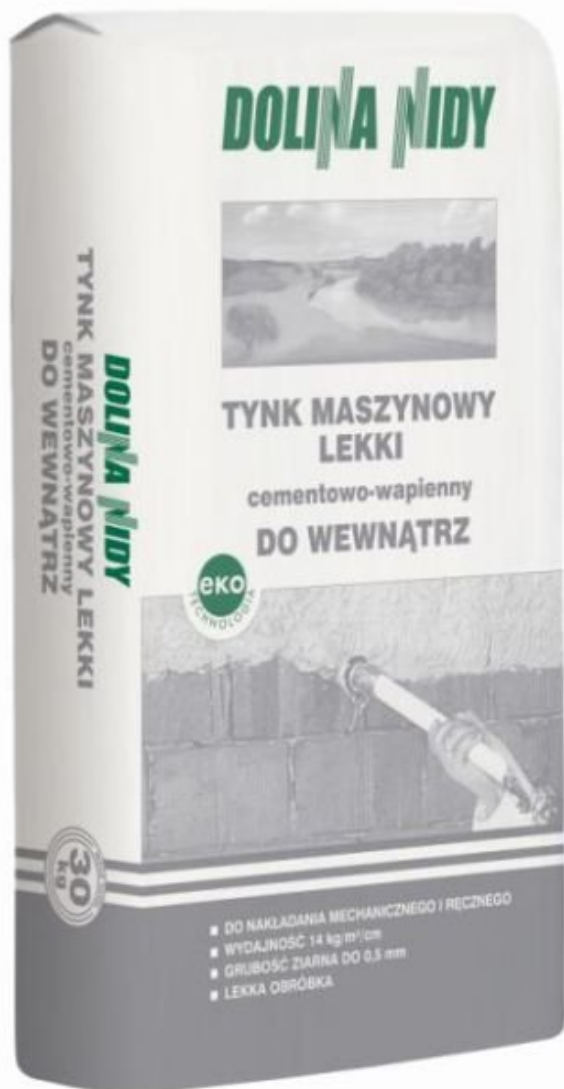

OPIS OGÓLNY Zalecany jest na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej: z cegieł, pustaków, bloczków lub innych tego typu elementów z betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej, itp. Może być również stosowany na podłoża wykonane z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. **WŁAŚCIWOŚCI** Tynk Cementowo-Wapienny Maszynowy Lekki Wewnętrzny jest suchą mieszanką produkowaną na bazie cementu portlandzkiego i wapna oraz wypełniaczy kwarcowych, perlitu i komponentów ułatwiających obróbkę i nadających mu plastyczność oraz dobrą przyczepność do podłoża. Ze względu na obniżony współczynnik przewodzenia ciepła oraz mniejszą gęstość objętościową, zalecany przede wszystkim na podłoża o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Zapewnia większą wydajność niż tradycyjne tynki cementowe. **ZUŻYCIE:** Średnio zużywa się ok. 1,4 kg na 1 m² przy grubości warstwy 1 mm. Proporcje mieszanki: ok. 6,0-7,8 l wody na 30 kg suchej mieszanki. **Wydajność:** 100 kg zaprawy = ok. 70 l zaprawy. **Czas gotowości do pracy:** ok. 120 minut. **Max. średnica kruszywa:** do 0,5 mm. **Temperatura podłoża i otoczenia:** od +5°C do +25°C. **Minimalna grubość warstwy:** 5 mm. **Maksymalna grubość warstwy:** 30 mm.